




LEHNER®

Streuen & Dosieren mit 12 Volt


Обслуговування доріг




Сівба насіння



Внесення добрив



Захист рослин



Каталог продукції

Інноваційна 12-вольтна техніка фірми LEHNER допоможе виконати всі завдання у сільському і комунальному господарстві, а також при виконанні дорожньо-будівельних робіт.



ЕЛЕКТРИЧНІ (12-ВОЛЬТ) СІВАЛКИ І РОЗКИДАЧІ

LEHNER Maschinenbau

Підприємство LEHNER Maschinenbau GmbH виникло як новий напрямок компанії LEHNER Agrar GmbH, яку було засновано у 1956 році. Сьогодні компанією LEHNER у другому поколінні керує пан Гельмут Ленер. Завдяки інноваційним рішенням і ідеям він вивів підприємство у лідери 12-вольтової техніки у Європі.

LEHNER став синонімом інноваційної якісної техніки для сільського та комунального господарства, виноградарства і садівництва. Велика увага приділяється розробці і кінцевому монтажу техніки, компоненти якої проектуються і виготовляються у Німеччині та відповідають найвищій якості.

Вся наша техніка – «Made in Germany». Це лише одна з причин популярності інноваційної техніки LEHNER в світі – частка експорту агрегатів становить 37%, і цей показник неухильно зростає.



Зміст:



Продукцію LEHNER можна придбати не тільки у численних дилерів у **Німеччині та Австрії**, а й у всьому світі. Відповідний список наших **представництв** і партнерів у Вашому регіоні можна знайти на сайті **www.lehner.eu**

VENTO®	4–5
SuperVario®	6
LIMAX®	7
MiniVario®	8
VINERO®	9
AgroDos®	10
POLARO®	11
POLARO® E	12
POLARO® L/XL	13
ÖITiger®	14
TUBARO®	15
TendoMat®	16
Legeflinten	17
AUTO-DOSIS	18
Кріплення	19–20
Приладдя	21–23

Привод

12 В

Компресор

0–100%
плавне
регулювання

Ширина
розкидання

<12 м>
макс.

Виходи

8 | 16
шлангів

Блок керування



VENTO II



АГРОТЕХНІКА


VENTO®

Пневматична сівалка з потужним вентилятором (12 вольт) для надійної сівби насіння трав, проміжних культур, сидератів, внесення протислимакових гранул, (мікро)добрив та інших зернистих і гранульованих матеріалів.

VENTO® відмінно справляється навіть з великими обсягами посівного матеріалу (наприклад, насіння трави 40 кг/га або зернові 120 кг/га). Керувати сівалкою під час руху і зручно змінювати всі функції і налаштування можна безпосередньо з кабіни водія за допомогою блоку керування VENTO II.



VENTO®
у дії

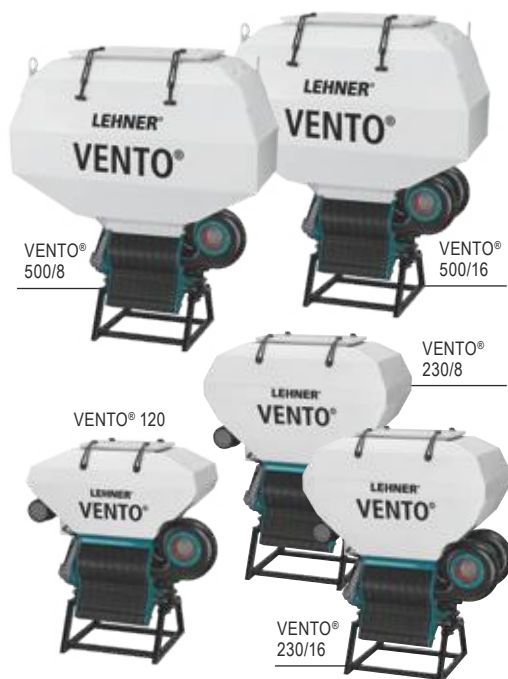




Докладніше: www.lehner.eu

VENTO® працює якісно і продуктивно:

- Робоча ширина 1 – 6 і 12 м
- Вентилятор 12 вольт (1 або 2 шт.)
- Бункер (120, 230, 500 л) з розвантажувальною заслінкою
- Блок керування з дисплеєм 3,3 дюйми, серійно
- Дозування у залежності від швидкості руху трактора і сигналу підйом / опуск, серійно
- Мішалка з датчиком спорожнення бункера
- У комплект поставки також входить:
 - 8 або 16 відбійних пластин з U-хомутом
 - 1 або 2 дозуючих валика (катушки 2х 5,0 мл сині / на вихід) і комплект катушок інших розмірів
 - Пневмошланг LEHNER Superflex (25 м або 50 м)
 - 1 або 2 мішки для калібрувальних проб і ручні ваги
 - Кабель акумулятора 6 мм.кв. (6 м); кабель керування (6 м)
 - Каркас для транспортування і монтажу



Швидкоз'ємні елементи – дозатор, катушки, шланги. Монтаж і демонтаж без застосування інструментів.



8 або 16 відбійних пластин з монтажним матеріалом. В комплекті – дозуючий валик з синіми катушками і комплект катушок (серійно).



Блок керування VENTO II :

- Кнопка старт/стоп
- Дозування у залежності від швидкості руху трактора через 7-контактну розетку
- Ручне управління завжди можливе (вентилятор, дозатор)
- Сигнал підйом / опуск через 7-контактну розетку
- Автоматичне спорожнення бункера
- Автоматичне калібрування норм
- Меню на 20 мовах
- Пам'ять на 75 калібрувальних проб

Привод

12 В

Ширина
розкидання

2–24 м

Попередження

Сигнал

Блок
керування

LAS 4



АГРОТЕХНІКА

Докладніше: www.lehner.eu

SuperVario®

Універсальна розкидна сівалка 12 вольт (300 Вт) для посіву насіння трав, сидератів, проміжних культур, внесення протислимакових гранул та інших гранульованих матеріалів:

- Безступінчате регулювання робочої ширини 2–24 м
- Додатковий перетрушувач для дрібнонасінних трав і сумішей
- 10-разовий автозапуск у випадку ущільнення матеріалу
- Безступінчате регулювання розкидних лопатей та діапазону розкиду



Блок керування LAS 4, серійно:

- Кнопка старт/стоп
- Регулювання обертів розкидного диска для встановлення ширини розкиду
- Безступінчате регулювання дозування матеріалу
- Оптичний та акустичний сигнал при досягненні мінімального обсягу матеріалу у бункері, а також при неправильному положенні заслінки
- Контроль напруги, і т.д.

ОПЦІЯ

**AUTO-
DOSIS**

Дозування у залежності від швидкості руху трактора (стор. 18)

Привод

12 В

Ширина
розкидання

3–30 м

Попередження

Сигнал

Блок
керування

LAS 4



АГРОТЕХНІКА

Докладніше: www.lehner.eu

LIMAX®

Розкидна сівалка для протислимакових гранул (12 вольт / 300 Вт) з безступінчатим регулюванням робочої ширини від 3 до 30 м. та рівномірним і якісним діапазоном внесення матеріалу:

- Кращий поперечний розкид протислимакових гранул серед однодискових розкидачів (тест центру випробувань IRSTEA)
- Розкидний диск з двома довгими розподільними лопатями, 90 варіантів налаштування і коригування діапазону і якості розкиду (+/- 20 °)



Блок керування LAS 4, серійно:

- Кнопка старт/стоп
- Регулювання обертів розкидного диска для встановлення ширини розкиду
- Безступінчатє регулювання дозування матеріалу
- Оптичний та акустичний сигнал при досягненні мінімального обсягу матеріалу у бункері, а також при неправильному положенні заслінки
- Контроль напруги, і т.д.

Привод

12 В

Ширина
розкидання

0,8–6 м

Попередження

Сигнал

Блок
керування

LAS 4

Металеві
деталі

Rost frei



АГРОТЕХНІКА

Докладніше: www.lehner.eu

MiniVario®

Розкидна сівалка (12 вольт) для трави, проміжних культур, сидератів, (мікро)добрих та іншого гранульованого матеріалу у виноградарстві, плодо- / овочівництві та хмелярстві:

- Безступінчате регулювання робочої ширини 0,8–6 м (опція: до 12 м)
- Водонепроникний редукторний мотор і кабелі
- Налаштування одностороннього висіву
- Мішалка з нерж. сталі



Блок керування LAS 4, серійно:

- Кнопка старт/стоп
- Регулювання обертів розкидного диска для встановлення ширини розкиду
- Безступінчате регулювання дозування матеріалу
- Оптичний та акустичний сигнал при досягненні мінімального обсягу матеріалу у бункері, а також при неправильному положенні заслінки
- Контроль напруги, і т.д.

ОПЦІЯ

**AUTO-
DOSIS**

Дозування у залежності від швидкості руху трактора (стор. 18)

Привод

12 В

Ширина
розкидання

0,8–2,2 м

Норма

максимум
400 кг
на гектар

Попередження




Сигнал

Блок
керування




LAS 4

Металеві
деталі



Внесення на площу



Внесення у рядок

АГРОТЕХНІКА

Докладніше: www.lehner.eu

VINERO®

Комбінована сівалка (12 вольт) для трав, проміжних культур, сидератів, (мікро)добрих у виноградарстві, плодо- / овочівництві, садівництві та хмелярстві:

- Робоча ширина 0,8–2,2 м
- 10-разовий автозапуск у випадку ущільнення матеріалу
- Лопатева мішалка з окремим приводом (12 вольт)
- 4 або 8 шлангів

Стандартна шина не входить у комплект поставки, але її можна придбати додатково (див. розділ «Приладдя»)



Блок керування LAS 4, серійно:

- Кнопка старт/стоп
- Регулювання обертів розкидного диска для встановлення ширини розкиду
- Безступінчате регулювання дозування матеріалу
- Оптичний та акустичний сигнал при досягненні мінімального обсягу матеріалу у бункері, а також при неправильному положенні заслінки
- Контроль напруги, і т.д.

Привод

12 В

Реверс



Допуск



Блок керування



АГРОТЕХНІКА

Докладніше: www.lehner.eu

AgroDos[®]

Розкидач (12 вольт) гранульованих матеріалів для картоплярства і буряківництва з високим ступенем надійності і безпеки:

- Можливість експлуатації в ручному режимі в залежності від умов роботи
- Реверсивний хід дозатора 25% при зупинці гідравліки, що виключає довільне висипання матеріалу
- Коригування обсягу внесення в діапазоні +/- 20%
- 2 трикутних розподільника тип «риб'ячий хвіст» в комплекті



Номер випробування:
G1956



Блок керування LAS 4 PSM у комплекті:

- Кнопка старт/стоп
- Безступінчате регулювання обертів дозатора та встановлення на норму/об'єм внесення
- Дозування матеріалу у залежності від швидкості руху трактора через 7-контактну розетку, серійно
- Автоматичне спорожнення бункера
- Автоматичне калібрування норми і зберігання даних
- Установка сигналу підйом-опуск
- Пам'ять на 12 норм висіву
- Меню на 5 мовах, та інше

Привод

12 В

Ширина
розкидання

0,8–6 м

Мішалка

Гравій
до 8 мм


Металеві
деталі



Кабелі



Блок
керування



Ручне дозування:

Витрата робочого матеріалу у розкидачі POLARO® встановлюється вручну за допомогою заслінки-дозатора безпосередньо на агрегаті.

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗИМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРІГ

Докладніше: www.lehner.eu

POLARO®

Універсальний навісний розкидач (12 вольт) для рівномірного розкидання технічної солі, щебеню і піску, а також для внесення добрив. Монтуються на будь-який транспортний засіб:

- Безступінчате регулювання робочої ширини 0,8–6 м (опція 12 м)
- 10-разовий автозапуск у випадку ущільнення матеріалу
- Рама, заслінки і розкидний диск з нерж сталі, серійно



Блок керування LAS серійно:

- Кнопка старт/стоп
- Засувку відкрити / закрити
- Безступінчате регулювання обертів розкидного диска та встановлення ширини розкиду



Мішалка з нерж. сталі з патентом фірми LEHNER

Привод

12 В

Ширина
розкидання



0,8–6 м

Мішалка

Гравій
до 8 мм

Металеві
деталі




Кабелі



Блок
керування



LAS 4



Автоматичне дозування:

Регулювання і коригування обсягу внесення проводиться з місця водія через блок керування.

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗИМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРІГ

Докладніше: www.lehner.eu

POLARO® E

Універсальний навісний розкидач для технічної солі, щебеню, піску, а також внесення добрив. Можливий монтаж на будь-який транспортний засіб з бортовою мережею 12 В:

- Безступінчате регулювання робочої ширини 0,8–6 м (опція 12 м)
- Рама, заслінки, мішалка і розкидний диск з нерж. сталі, з патентом фірми LEHNER
- Можливе розкидання матеріалу на одну сторону



Блок керування LAS 4, серійно:

- Кнопка старт/стоп
- Безступінчате регулювання обертів розкидного диска та встановлення ширини розкиду
- Безступінчате дозування обсягу внесення
- Оптичний та акустичний сигнал при досягненні мінімального обсягу матеріалу у бункері, а також при неправильному положенні заслінок
- Контроль напруги, і т.д.

ОПЦІЯ

**AUTO-
DOSIS**

Дозування у залежності від швидкості руху трактора (стор. 18)

Привод

12 В

Ширина
розкидання

0,8–6 м

Шнек

Гравій
до 6 мм

Металеві
деталі



Клас захисту

IP67

Місткість

1000 кг
макс.

ОПЦІЯ

AUTO-
DISIS



ТЕХНІКА ДЛЯ ЗИМОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОРІГ

Докладніше: www.lehner.eu

POLARO® L/XL

Потужний розкидач (12 вольт) для технічної солі, щебеню і піску на великих площах для професійного обслуговування доріг взимку без застосування спецтранспорту (достатньо бортового автотранспорту):

- Безступінчате регулювання робочої ширини 0,8–6 м (опція 12 м)
- Поліуретановий резервуар з черв'ячним транспортером і підтрушувачем та автоматичною подачею матеріалу
- Розширювальна насадка на бункер для збільшення об'єму (дивись «Приладдя»)



POLARO® L
Бункер 380 л



POLARO® XL
Бункер 550 л



Блок керування, серійно:

- Кнопка старт/стоп
- Безступінчате регулювання обертів розкидного диска та встановлення ширини розкиду
- Коректор оборотів черв'ячного транспортера для зміни обсягу внесення матеріалу із вбудованою функцією короткострокового підвищення об'єму внесення
- Кнопки пам'яті (P1–3)
- Датчик спустошення бункера, автоматичне вивантаження залишків матеріалу і сервіс-контроль
- Автоматичне зчеплення черв'ячного транспортера

Привод

12 В

Ширина
розкидання

0,5–2 м

Блок
керування



LAS



СПЕЦТЕХНІКА

Докладніше: www.lehner.eu

ÖlTiger®

Розкидач (12 вольт) для точного, надійного та ефективного внесення масляних в'язючих матеріалів для комунального транспорту і пожежної техніки:

- Безступінчате регулювання робочої ширини 0,5–2 м
- Заслінки і диск з нерж. сталі
- ОПЦІЯ: спец. мішалка у бункері для важкоплинних масляних в'язючих матеріалів
- Навішування на транспорт можливе спереду і ззаду



Блок керування LAS серійно:

- Кнопка старт/стоп
- Засувку відкрити / закрити
- Безступінчате регулювання обертів розкидного диска та встановлення ширини розкиду

Привод

12 В

Ширина
розкидання

0,8 – 1,4 м

Потужність

до
45 кг
за хвилину

Попередження

Сигнал

Блок
керування

LAS 4

Металеві
деталі

Rost frei

Мішалка

Гравій
до 6 мм



СПЕЦТЕХНІКА

Докладніше: www.lehner.eu

TUBARO®

Шланговий розкидач (12 вольт) для дорожньо-будівельного катка для рівномірного внесення піску і щебеню без утворення сліду:

- Робоча ширина 0,8 – 1,4 м
- Заслінки і мішалка з нерж. сталі
- Водонепроникний редукторний мотор і кабелі
- Спец. мішалка у бункері для важкоплинних матеріалів



Блок керування LAS 4, серійно:

- Кнопка старт/стоп
- Регулювання обертів розкидного диска для встановлення ширини розкиду
- Безступінчате регулювання дозування матеріалу
- Оптичний та акустичний сигнал при досягненні мінімального обсягу матеріалу у бункері, а також при неправильному положенні заслінок
- Контроль напруги, і т.д.

Привод

12 В

Потужність

шнур 2,5 мм
до 2 км
на барабані

Ефективність

огорожа
2 га за
20 хв.

Металеві
деталі



Блок
керування



Барабан

2x 
у комплекті



СПЕЦТЕХНІКА

Докладніше: www.lehner.eu

TendoMat®

Техніка для простого і швидкого монтажу / демонтажу електропастухів та інших огорож на пасовищах і луках:

- Електромотор (12 вольт) для розмотування (нижній барабан) і намотування (верхній барабан) шнуру
- Запобіжна фрикційна муфта
- Два барабани з нерж.сталі Ø 350 мм у комплекті

2 га всього за 20 хвилин:

За допомогою TendoMat можна виконувати монтаж і демонтаж електропастухів без особливих зусиль за рекордно короткий час



Блок керування TendoMat®, серійно:

- Кнопка старт/стоп
- Вибір режиму швидкості намотування: швидко / повільно



Просте застосування

При вертикальному натисканні на клапан кілька зерен випадають з трубки. Кількість приманки можна відрегулювати за допомогою регульовального гвинта, а вихід знову закрити, піднявши трубку вгору.

СПЕЦТЕХНІКА

Докладніше: www.lehner.eu

Legeflinten

Ручний розкидач гранульованих родентицидів безпосередньо в мишачі нори, простий і зручний.

Замість того, щоб нагинатися, можна працювати стоячи, розкладаючи приладу прямо в нори.

Legeflinte, розміри:

Довжина: 1.050 мм
Вага (нетто): 250 г
Об'єм бункера: 500 мл
Діаметр труби :Ø 26 мм



Legeflinte з рюкзаком:

- Бункер 5 л
- Регульований ремінь через плече і шланг
- Ручка регулюється по висоті

Довжина, всього: 850 – 1.250 мм
Довжина шлангу: са. 1.000 мм
Вага (нетто): 1,5 кг
Бункер: 5.000 мл
Діаметр труби :Ø 26 мм

AUTO-DOSIS: дозування у залежності від швидкості руху трактора



За допомогою AUTO-DOSIS положення заслінок сівалки автоматично регулюється відповідно до швидкості руху трактора.

Після вибору матеріалу та налаштування потрібної ширини розкидання і кількості матеріалу на гектар, система AUTO-DOSIS автоматично реагує на гальмування або прискорення трактора і, відповідним чином регулює положення дозуючої заслінки. При цьому встановлена норма внесення матеріалу кг/га залишається незмінною.

AUTO-DOSIS і Система «підйом / опуск» на смузі розвороту через 7-контактну сигнальну розетку

Швидкість руху трактора передається через 7-контактну сигнальну розетку у кабіні трактора. Також через сигнальну розетку подається сигнал підйом / опуск на смузі розвороту. Таким чином заслінка сівалки / розкидача автоматично вмикається і вимикається при підйомі і опусканні агрегату.



7-контактний VGM-кабель (Приладдя)

AUTO-DOSIS через приймач GPS

Швидкість руху реєструється через GPS, після чого сигнал передається на панель керування.



Приймач GPS (Приладдя)

Система «підйом / опуск» на смузі розвороту (VGM)

За допомогою системи VGM заслінки сівалки автоматично закриваються і відкриваються при піднятті / опусканні гідравліки трактора, а сигнал відображається на дисплеї блоку керування.

Датчик підйом/опуск, магнітний:

Для тракторів без 7-контактної розетки можна встановити на верхній або нижній тязі гідравліки датчик з магнітом. Сигнал підйом / опуск буде переданий на пульт керування і заслінка сівалки автоматично закриється / відкриється.



Датчик підйом / опуск на смузі розвороту VGM, з кабелем і магнітом



Кріплення для сівалки на трикутну скобу



Кріплення на культиватор на трикутну скобу



Кріплення на культиватор, стандартне



Кріплення для триточкової навіски КАТ 0, КАТ I, КАТ II



Кріплення бортове



Кріплення для пікапа



Складане кріплення на тягову вилку



Опускне кріплення на тягову вилку



Кріплення для запасного колеса



Кріплення на багажник, ATV/Quad



Кріплення на газонний трактор

Інші кріплення і деталі
на сайті:
www.lehner.eu





VENTO® ISOBUS-кабель (3,5 м)



Салінова мішалка для важкопelinного матеріалу



Перехідник роз'ємний (муфта/розетка)




Світлодіодний пробісковий маячок Crystal



Кріпильні ремені



Мотор розкидного диска для робочої ширини до 12 м

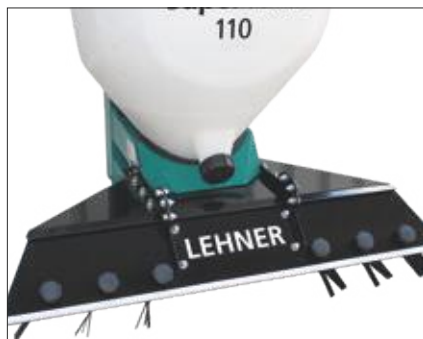

Направляючий щиток із
змінним кутом нахилу



Відбійна пластина для
правосторонньої оранки



Заглушка для VENTO®



Різні пропускні пластини VINERO®



VINERO® шина, стандартна

Інші приладдя та деталі
на сайті:
www.lehner.eu

МИ Є У СОЦМЕРЕЖАХ!



Facebook



YouTube

Можлива зміна технічних характеристик © LEHNER Maschinenbau GmbH 07/2020



LEHNER®

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

LEHNER Maschinenbau GmbH / Häuslesäcker 14 / D-89198 Westerstetten
тел.: +49 (0)7348 9596-22, українською/російською: +49 (0)7348 9596-32
факс : (0)7348 9596-40 / E-Mail: info@lehner.eu / www.lehner.eu